

ЛИР-МИ108А



Инкрементный угловой энкодер

Описание

Миниатюрный инкрементный магнитный преобразователь угловых перемещений (инкрементный энкодер) с цельным валом. Плоский кабель для монтажа на плату.

Диаметр корпуса 8 мм, диаметр цельного вала 3 мм, разрешающая способность - до 4096 дискрет на оборот, напряжение питания +5 В.

Применяется в качестве датчика положения в робототехнике, медицинском и лабораторном оборудовании.

» [Ссылка на карточку изделия](#)

Технические характеристики

Носитель	Постоянный магнит
Особенность конструкции	Цельный вал
Масса (без кабеля)	~0,01 кг
Диаметр вала	3 мм
Момент трогания ротора	$\leq 0,002$ Нм
Момент инерции ротора	$1,1 \times 10^{-8}$ кг·м ²
Интервал рабочих температур	-40...+85°C
Вибрационное ускорение (от 55 до 2000 Гц)	≤ 50 м/с ²
Максимальное ударное ускорение при t = 11 мс	≤ 100 м/с ²
Максимальная скорость вращения <i>Максимальная частота вращения вала, при которой гарантируется целостность конструкции</i>	6000 об/мин
Степень защиты от внешних воздействий	IP50
Вид выходного сигнала	ПИ TTL (<i>Прямоугольный импульсный сигнал TTL</i>)
Напряжение питания	+5 В
Число периодов выходного сигнала (*)	От 2 до 1024
Ток потребления	≤ 50 мА
Вариант конструктивного исполнения	Кабель аксиально (с торца)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	10 класс ($\pm 1,0^\circ$)

ЛИР-МИ108А



Инкрементный угловой энкодер

Длина кабеля (*)	0,5 метра ; 1 метр
Кабельное окончание 1 (*)	IDC1.27-10 (1.27×2.54) ; Плоский кабель без соединителя


(*) — Требуемое значение выбирается при заказе, см. форму далее

ЛИР-МИ108А



Инкрементный угловой энкодер

Габаритный чертеж

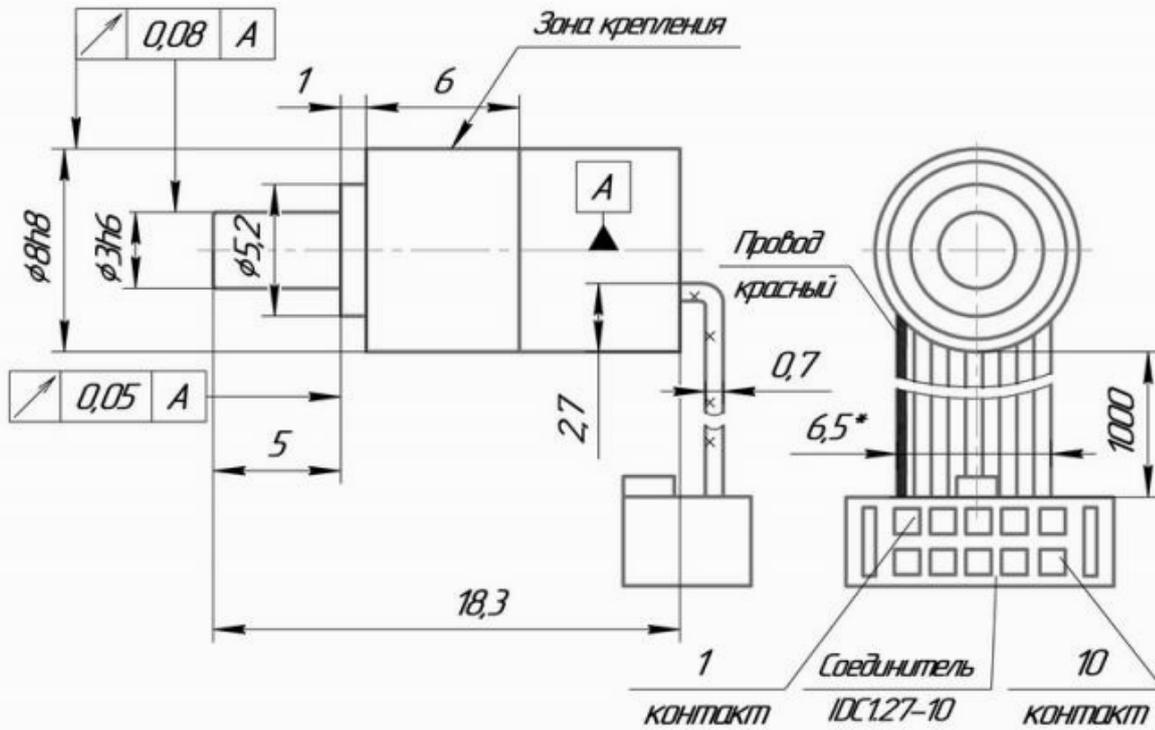


ЛИР-МИ108А



Инкрементный угловой энкодер

Распайка соединителя

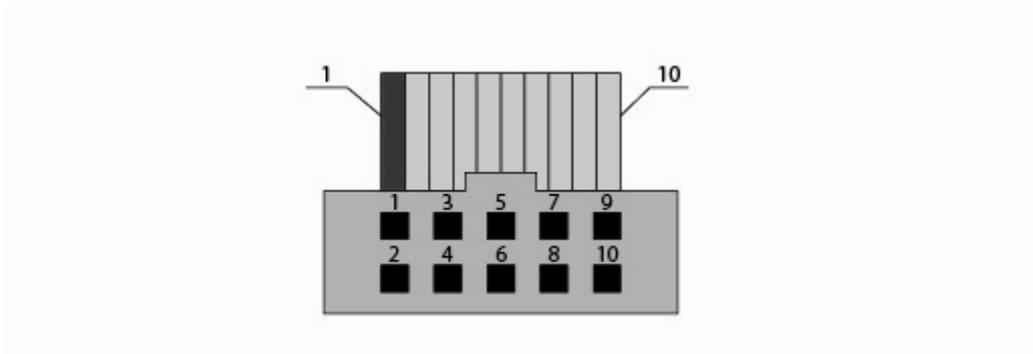

Соединитель IDC1.27-10 (1.27×2.54):

Назначение	—	+5В	\bar{R}	R	\bar{B}	B	\bar{A}	A	—	0В
Номер контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Плоский кабель без соединителя

Назначение	+5В	\bar{R}	R	\bar{B}	B	\bar{A}	A	—	0В
Плоский кабель без цветовой маркировки. Красный провод #1	Серый#2	Серый#3	Серый#4	Серый#5	Серый#6	Серый#7	Серый#8	Серый#9	Серый#10

ЛИР-МИ108А



Инкрементный угловой энкодер

Форма заказа

Код заказа: **ЛИР-МИ108А-Х1-Х2-XXXXXX3-XX4-XX5-XX6-XXX7-Х8**

Вариант исполнения	Х1	4 - выход кабеля с торца корпуса (аксиально)
Интервал рабочих температур	Х2	Т - от -40 до +85 градусов Цельсия
Число периодов выходного сигнала на оборот вала	XXXXXX3	????? - Число периодов выходного сигнала на оборот вала от 1 до 1024 Число должно содержать не менее 6 цифр. Для числа значащих цифр менее шести первые позиции заполняются нулями.
Напряжение питания	XX4	05 - +5В
Вид выходного сигнала	XX5	ПИ - Прямоугольные импульсы TTL
Предел допускаемой абсолютной погрешности	XX6	10 - +/-1°
Длина кабеля	XXX7	0,5 - 0,5 метра 1,0 - 1 метр
Кабельное окончание	Х8	P(IDC1.27-10) - Разъем розетка IDC1.27-10 О - Без соединителя

Пример заказа : **ЛИР-МИ108А-4-Т-001024-05-ПИ-10-0,5-О**

ЛИР-МИ108А, исполнение 4, температура эксплуатации - от -40 до +85 град. Цельсия, 1024 импульса на оборот, напряжение питания +5 В, тип выходного сигнала ПИ, допускаемая погрешность +/-1 град., длина кабеля 0,5 м, без соединителя.

Контактная информация

ОАО "СКБ ИС"

Санкт-Петербург, 195009
Кондратьевский пр-т, д.2, литер А

Телефон: **+7(812) 334-17-72**
Факс: **+7(812) 540-29-33**
Электронная почта: lir@skbis.ru

ООО "СКБ ИС Центр"

Москва, 109117
ул. Окская, д.5, корп.1

Телефон: **+7(495) 225-66-16, 709-42-41**
Факс: **+7(495) 225-66-16, #20**
Электронная почта: lircenter@skbis.ru